



## Triglav

Grundtyp 66.20.1

**Art.Nr. 3128001**

Eine ganz eigene Bauform besitzt der **Triglav**.

Dieser Gerätetyp hat keine geschlossene Spitze. Er besticht durch seine Kompakt- und Einfachheit.

In der Grundausstattung sind vier Ankerrohre enthalten, die in Betonfundamente eingebaut werden und so das Gerät tragen.

**Optional bieten wir einen feuerverzinkten Ankerrahmen an, der im Stecksystem verschraubt wird und eine schnelle und problemlose Montage gewährleistet.**

3,0 x 3,0 m

7,2 x 7,2 m

3,0 m

ab 4 Jahre

ca. 12 Benutzer

3 m

100 kg

450 kg


4 Stunden

2 Personen




4 Eckfundamente 0,8 x 0,8 x 0,5 m  
Gesamtbetonmenge 1,3 m<sup>3</sup>, C20/25

\* Standardausführung mit Fundamenten!  
Optional bieten wir einen feuerverzinkten  
Ankerahmen an, der im Stecksystem  
verschraubt wird und so eine Fundament-  
herstellung überflüssig macht.  
**Art.Nr. 3128201**



M 1:200

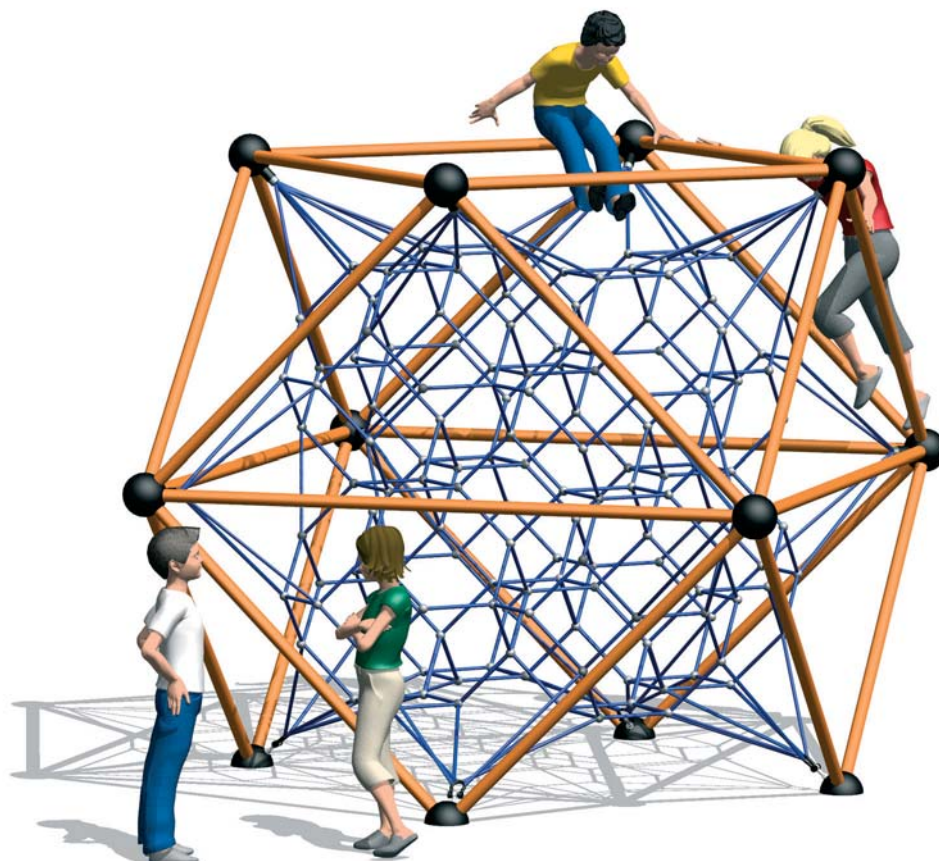

Triglav